

ferra-„Hardpoint“- Flachschnitt-Lochsäge

mit positiver
Spezialhartmetallbestückung aus




- ideal für Chrom-Nickel Stahl, Bleche, bis 6 mm, glasfaserverstärkte Kunststoffe etc.
- unter Einhaltung der Drehzahl nach Diagramm



ø mm	ø Zoll	Aufnahme-schaft ø mm	Best.-Nr.
100	4	13 mm	LOFH 100
105	4 3/8		LOFH 105
110			LOFH 110
115	4 3/4		LOFH 115
120			LOFH 120
130			LOFH 130
135			LOFH 135
150			LOFH 150

Zwischenabmessungen ab ø 101–150 mm um 1,0 mm steigend kommissioniert lieferbar.

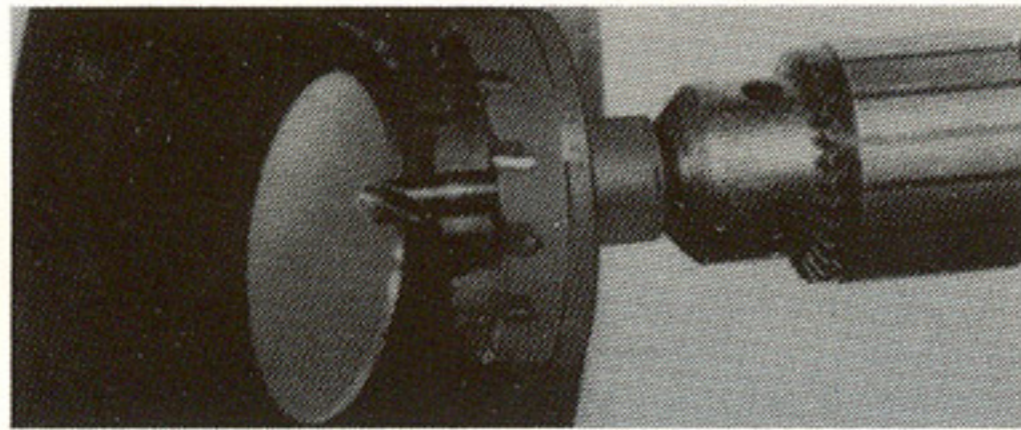

Austausch-Ersatzbohrer für LOFH

für ø Bereich	Ausführung	ø	Best.-Nr.
16– 59	aus HSS 10	6	LOFH S6
60–120	aus HSS 10	8	LOFH S8
16– 59	Hartmetall-bestückt	6	LOFH H6
60–120	Hartmetall-bestückt	8	LOFH H8

ferra-„Hardpoint“-Flachschnittlochsägen aus Kristallit - Blechstärke bis 6 mm


ø mm	ø Zoll	Aufnahme-schaft ø mm	Best.-Nr.
16	5/8	6 mm	LOFH 016
17			LOFH 017
18	3/4		LOFH 018
19			LOFH 019
20	7/8		LOFH 020
21			LOFH 021
22			LOFH 022
23			LOFH 023
24	1		LOFH 024
25			LOFH 025
26		LOFH 026	
27		LOFH 027	
28	1 1/8	LOFH 028	
29		LOFH 029	
30	1 1/4	LOFH 030	
31		LOFH 031	
32		LOFH 032	
33		LOFH 033	
34	1 3/8	LOFH 034	
35		LOFH 035	
36	1 1/2	LOFH 036	
37		LOFH 037	
38		LOFH 038	
39		LOFH 039	
40	1 5/8	LOFH 040	
41		LOFH 041	
42	1 3/4	LOFH 042	
43		LOFH 043	
44		LOFH 044	
45		LOFH 045	
46	1 7/8	LOFH 046	
47		LOFH 047	
48	2	LOFH 048	
49		LOFH 049	
50		LOFH 050	
51		LOFH 051	
52	2 1/8	LOFH 052	
53		LOFH 053	
54	2 3/8	LOFH 054	
55		LOFH 055	
56		LOFH 056	
57		LOFH 057	
58	13 mm	LOFH 058	
59		LOFH 059	
60	2 3/4	LOFH 060	
61		LOFH 061	
62		LOFH 062	
63		LOFH 063	
64	2 5/8	LOFH 064	
65		LOFH 065	
66	3	LOFH 066	
67		LOFH 067	
68		LOFH 068	
69		LOFH 069	
70	2 3/4	LOFH 070	
71		LOFH 071	
72	3	LOFH 072	
73		LOFH 073	
74		LOFH 074	
75		LOFH 075	
76	13 mm	LOFH 076	
77		LOFH 077	
78	3 1/8	LOFH 078	
79		LOFH 079	
80		LOFH 080	
85		LOFH 085	
90	3 9/16	LOFH 090	
95	3 3/4	LOFH 095	

ferra-„Hardpoint“- Rohrschnittlochsäge mit Hartmetall- bestückung positiv aus



Ausführung für
Schnitte in Rohre
(max. Wandstärke
4 mm) aus Stahl,
Guß sowie
Chrom-Nickel
Stahl (Niro)

- hohe Standzeit
- nachschleifbar

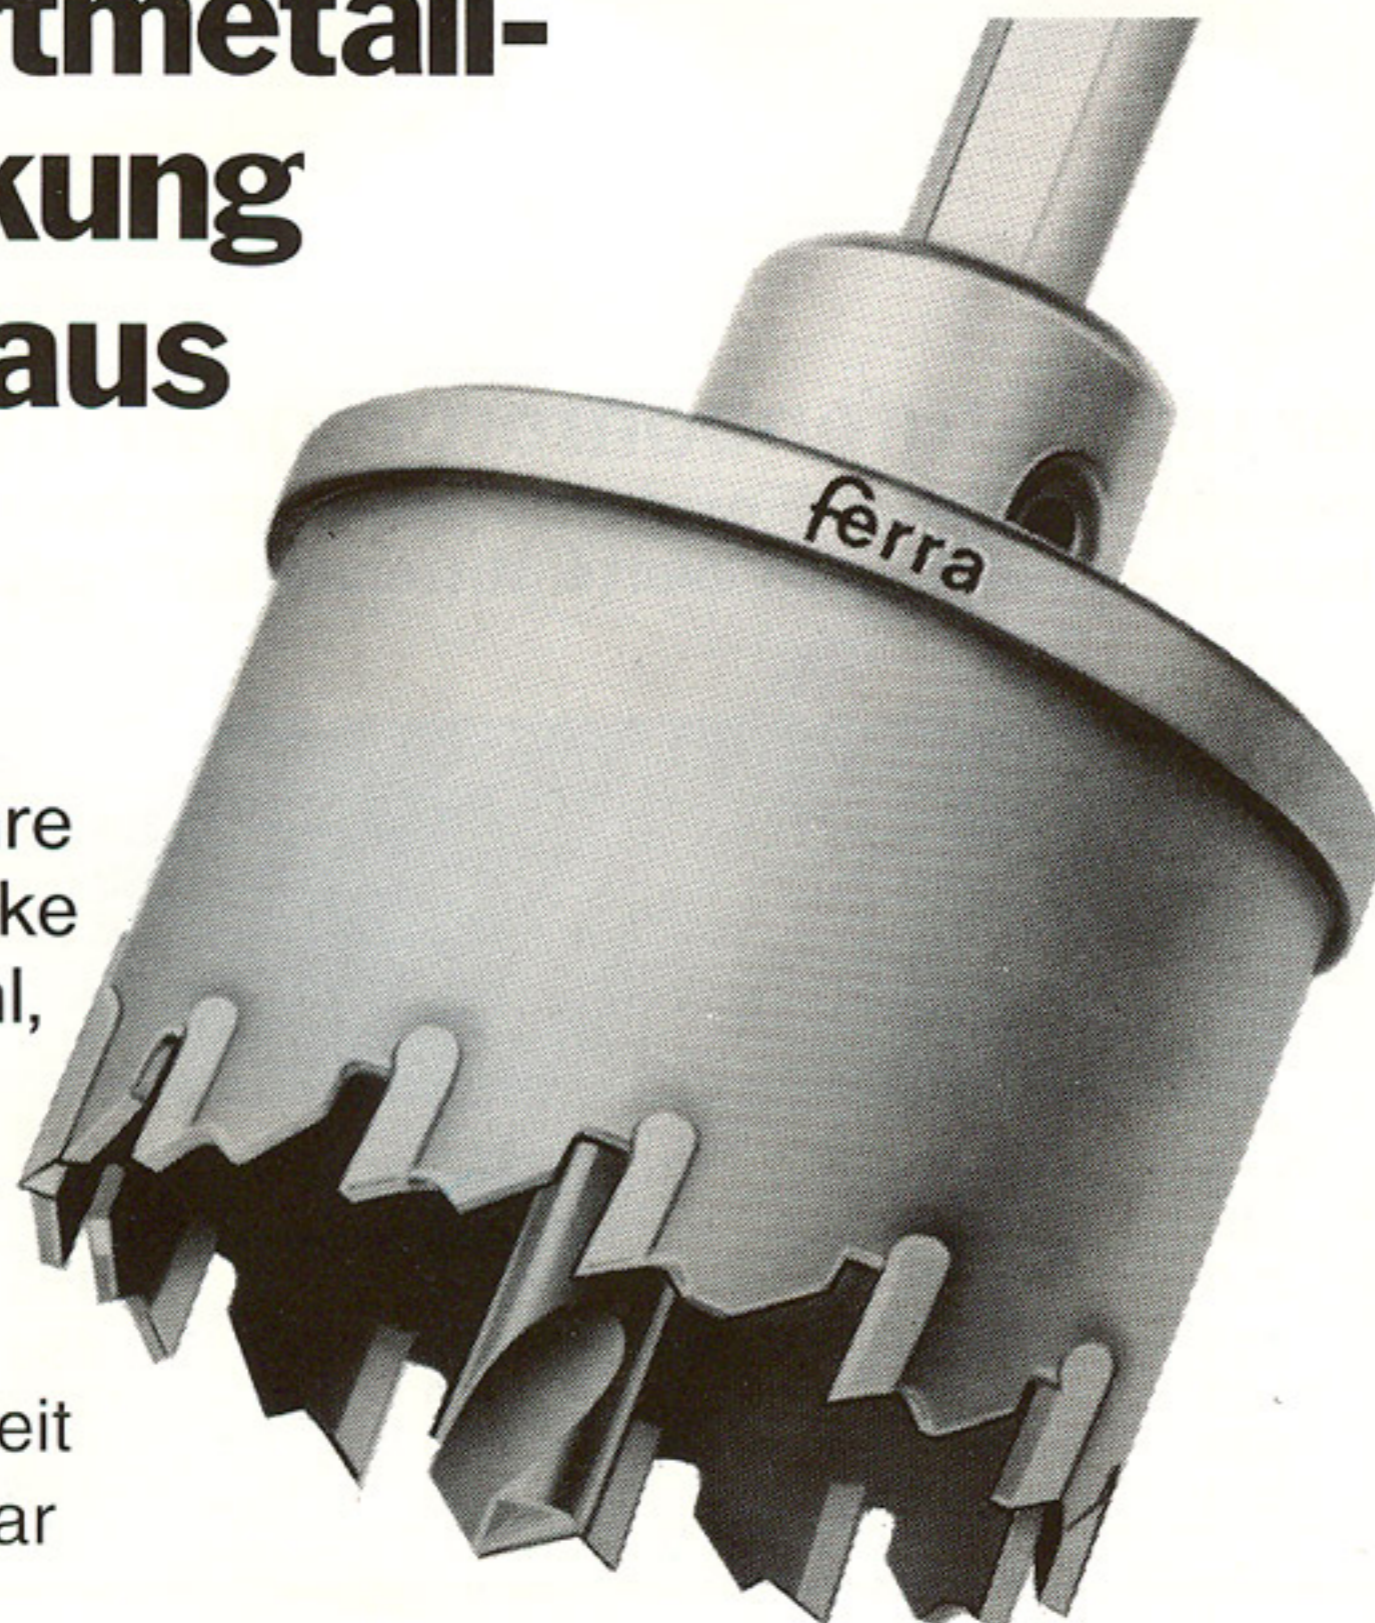

ferra-„Hardpoint“-Rohrschnittlochsäge aus Kristallit

ø mm	ø Zoll	max. Schnitttiefe	Gesamt-länge	Aufnahme-schaft ø	Best.-Nr.
16	5/8	35 mm	86 mm	6 mm	LORH 016
17					LORH 017
18	3/4				LORH 018
19					LORH 019
20	7/8				LORH 020
21					LORH 021
22					LORH 022
23					LORH 023
24	1				LORH 024
25					LORH 025
26		LORH 026			
27		LORH 027			
28	1 1/8	LORH 028			
29		LORH 029			
30	1 1/4	LORH 030			
31		LORH 031			
32		LORH 032			
33		LORH 033			
34	1 3/8	LORH 034			
35		LORH 035			
36	1 1/2	LORH 036			
37		LORH 037			
38		LORH 038			
39		LORH 039			
40	1 5/8	LORH 040			
41		LORH 041			
42	1 3/4	LORH 042			
43		LORH 043			
44		LORH 044			
45		LORH 045			
46	1 7/8	LORH 046			
47		LORH 047			
48	2	LORH 048			
49		LORH 049			
50		LORH 050			
51		LORH 051			
52	2 1/8	LORH 052			
53		LORH 053			
54	2 3/8	LORH 054			
55		LORH 055			
60		60 mm	111 mm	13 mm	LORH 060
65					LORH 065
70	LORH 070				
75	LORH 075				
80	3 1/8	LORH 080			
90	3 9/16	LORH 090			
100	4	LORH 100			

Zwischenabmessungen um 1,0 mm steigend und ab 101 bis 150 mm kommissioniert lieferbar.

HSS 10-Ersatzbohrer für LORH

für ø Bereich	ø	Best.-Nr.
16– 22 mm	6	LORH 8069
23– 59 mm	8	LORH 8069
60–100 mm	8	LORH 8094